


GRANDI PANNELLI SEMILAVORATI ZINCATI E GREZZI

mm 6100 X 1000

Maglia A x B	Piatto H x S	Kg/mq
15 x 76	25 x 2	28.0
25 x 76	25 x 2	19.5
25 x 76	25 x 3	28.0
34 x 76	25 x 2	14.6
34 x 76	25 x 3	22.0


Pannelli semilavorati per passaggi pedonali, carrabili e per uso generico, disponibili nelle varie tipologie commerciali.



RECINZIONI MODULARI ZINCATHE COMPLETE INTERASSE mm 2000

Altezza pannello mm	Piantana in piatto mm 60x8 altezza mm
930	1200
1330	1600
1460	1800
1720	2000
1980	2300

Recinzioni modulari zincate complete di piantane e bulloneria, semplici da mettere in opera permettono realizzazioni di recinzioni in tempi brevissimi con risparmi notevoli di tempo e mano d'opera.




L'assemblaggio del pannello avviene con semplice bullone.

GRADINI ZINCATI PRONTI PER LA MESSA IN OPERA

Dimensione	Maglia mm	Piatto mm
600 x 205	25 x 76	25 x 2
700 x 205	25 x 76	25 x 2
800 x 255	25 x 76	25 x 2
900 x 255	25 x 76	25 x 2
1000 x 305	25 x 76	25 x 2
1200 x 330	15 x 76	25 x 2

Gradini zincati per scale pronti per la messa in opera, disponibili in varie dimensioni.




GRIGLIE ZINCATHE SCOLO ACQUE, PASSAGGIO FUMI IN MAGLIA 25x76 / PIATTO 25x2 CON O SENZA TELAIO

DIMENSIONI

Lunghezza fissa mm 1000

Larghezza da mm 150 a mm 1000

Griglie con e senza telaio per canalare scolo acque, tombini, passaggio fumi. Pronte per la posa.



GRIGLIATO ELETTRIFORGIATO

PORTATA PER CARICHI UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI (Kg/mq)

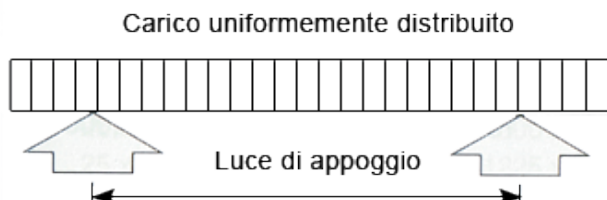


TABELLA DEI CARICHI DISTRIBUITI

Maglia	Piatto	Distanza netta tra gli appoggi (mm)													Peso Kg/mq
		300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
15 x 76	20x2	6500	3500	2900	2500	2000	1500	1000	-	-	-	-	-	-	22,6
	25x2	19000	10500	6700	4700	3300	2200	1550	1150	650	-	-	-	-	28,1
	30x2	27000	15000	10000	7000	5000	3800	2700	2000	1200	800	500	-	-	33,4
	40x2	47000	27000	17000	12000	10000	7000	5500	4500	2600	1700	1100	800	550	44,0
25 x 76	20x2	6000	3300	2200	1500	1000	700	-	-	-	-	-	-	-	14,5
	25x2	11300	6450	41500	2800	1900	1350	900	700	-	-	-	-	-	17,7
	30x2	16300	9400	6000	4000	2800	2150	1500	1200	680	450	-	-	-	21,0
	25x3	17100	9500	6000	4000	2800	1900	1400	1000	620	-	-	-	-	25,8
	30x3	24400	14000	9000	6100	4200	3200	2200	1800	1000	680	-	-	-	30,6
	40x3	44000	25000	16000	11000	8000	6300	4700	3700	2400	1600	1000	700	580	40,3
	40x4	58000	33000	21000	14000	10000	8400	6200	4900	3200	2100	1300	900	770	53,1
	50x4	90000	51000	33000	22000	16000	13000	10000	8000	5400	4000	2800	2100	1400	65,9
	60x4	145000	81000	52000	36000	26000	20000	16000	13000	9000	6000	5000	3600	2600	78,8
	70x4	174000	98000	62000	43000	32000	24000	20000	16000	11000	8000	6200	4900	3700	91,7
34 x 76	25x2	8300	4700	3000	2100	1500	1000	700	500	-	-	-	-	-	13,5
	30x2	12000	6800	4300	3100	2300	1700	1200	900	500	-	-	-	-	15,9
	25x3	12500	7000	4500	3200	2200	1450	1050	750	-	-	-	-	-	19,4
	30x3	18000	10000	6500	4600	3400	2500	1800	1300	750	480	-	-	-	23,0
	40x3	32000	18000	11500	8200	6000	4500	3600	2900	1800	800	550	370	-	30,1

Tabella indicativa non vincolante

Carico di sicurezza 16 (Kg/mm²)

Freccia elastica minore di 1:250 della luce netta di appoggio